

División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos


Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables

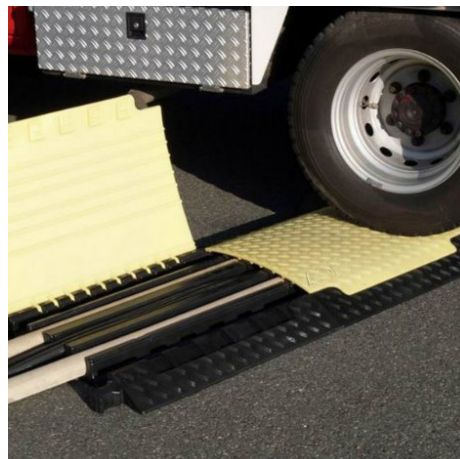

4 MVA


La unidad comprende un recinto de acero resistente con casas de todo el equipamiento necesario y está diseñada para uso al aire libre, el tiempo de protección IP55.

La carga es proporcionada por elementos de acero inoxidable de resistencia, enfundadas en alambre de resistencia / níquel-cromo 80/20 .

Los elementos están montados dentro del recinto conectado en grupos de diversos valores que se conmutan por contactores montados integralmente que son operados por el sistema de control remoto Crestchic .


Los elementos son refrigerados por ventiladores de axil eléctrico

Equipamiento opcional

CONEXIÓN TERMINAL DE PALA
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CONEXIÓN CETAC CEE 32A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 63A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 125A-5P
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CANAL PASACABLE
PEATONAL Y PASARELA.

Aplicaciones

Características técnicas
Potencia del banco en 480 V

kVA	kW	FP
4000	3200	0,80
3764	3200	0,85
3555	3200	0,90
3368	3200	0,95
3200	3200	1

Datos

Alimentación de la prueba:	380-480 V, 50/60 hz, trifásica, 3/5 hilos		
Tolerancia de voltaje:	+/- 5%	Tolerancia de frecuencia:	+/- 5%
Resolución de paso:	1,67KW / 1,98KV Ar @ 480 V - Micro 10,0 kW @ 480-KCS		
Alimentación auxiliar:	380-480 V, 50/60hz, trifásica, 3/4 hilos		
Sistema de control:	Micro + KCS 100L	Controlador:	HHT / PC
Instrumentación:	INS370 - 5000 ³	Software del banco de prueba:	Eclipse V2.40 / Transview V 2.00
(LargoxAnchoxAlto):	6058x2438x2591 mm	Preso bruto:	12.800 kg
Especificación de pintura:	Blanco - BS4800 00e55 / RAL 9016		
Nivel de presión sonora:	68 dB(A)/10m		

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

