



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos


Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables

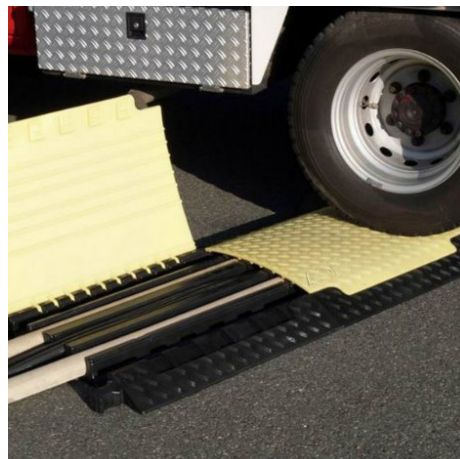


De 3 kW a 100 kW


Bancos de carga resistivos para pruebas de grupos electrógenos y SAI a medida de cliente, para ser utilizado como una carga eléctrica en ensayos de energía, prueba de generadores eléctricos, etc.


Equipamiento opcional

CONEXIÓN TERMINAL DE PALA
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.

CONEXIÓN CETAC CEE 32A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 63A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 125A-5P
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CANAL PASACABLE
PEATONAL
Y PASARELA.

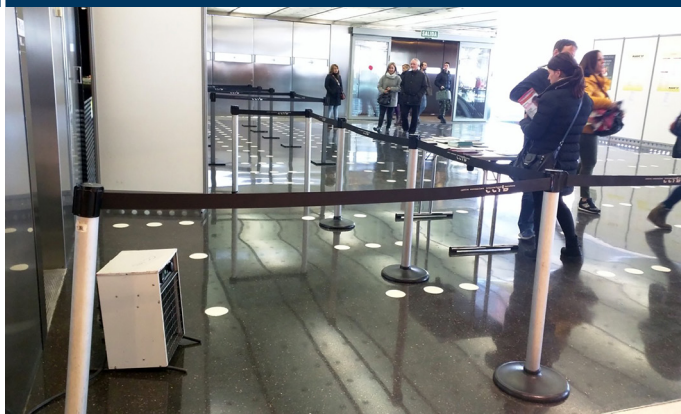
Aplicaciones

Características técnicas

Modelo	Potencia eléctrica	Rendimiento	Tensión servicio	Toma corriente	Caudal de aire	Potencia calorífica	Revol.	Dif. temp.	Intensidad eléctrica	Volumen	Cable aliment.	Presión sonora	medidas LxAnxA	Peso neto
3 kW	3,05 kW	100%	230 v	enchufe doméstico	300 m³/h	2-3 kW 1.730 - 2.580 kcal/h	1.400 r.p.m	28 ° C	13 A	50-80 m³	Sí	45 dB (A)/10m	240x350x370 mm	5 kg
4 kW	3,05 kW	100%	230 v	CETAC 12A 3 polos	430 m³/h	2-4 kW 1.720 - 3.440 kcal/h	1.400 r.p.m	28 ° C	19 A	80-100 m³	Sí	50 dB (A)/10m	240x303x305 mm	7,7 kg
6 kW	6,08 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	450 m³/h	4-6 kW 3.440 - 5.160 kcal/h	1.400 r.p.m	42 ° C	8,7 A	100-150 m³	Sí	50 dB (A)/10m	310x350x450 mm	8 kg
9 kW	9,08 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	650 m³/h	6-9 kW 5.160 - 7.740 kcal/h	1.400 r.p.m	60 ° C	13 A	150-200 m³	Sí	50 dB (A)/10m	310x350x450 mm	9 kg
12 kW	12,08 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	800 m³/h	6-12 kW 5.160 - 10.320 kcal/h	1.400 r.p.m	85 ° C	17,2 A	200-300 m³	Sí	52 dB (A)/10m	310x350x450 mm	12 kg
15 kW	15,11 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	950 m³/h	9-15 kW 7.740 - 12.900 kcal/h	1.400 r.p.m	95 ° C	21,6 A	250-380 m³	Sí	50 dB (A)/10m	310x350x450 mm	13 kg
18 kW	18,11 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	950 m³/h	9-18 kW 7.740 - 15.480 kcal/h	1.400 r.p.m	105° C	26 A	300-450 m³	Sí	54 dB (A)/10m	310x430x450 mm	13,5 kg
18 kW	18,11 kW	100%	400 v-3F	CETAC 32A 5 polos	950 m³/h	9-18 kW 7.740 - 15.480 kcal/h	1.400 r.p.m	105° C	26 A	300-450 m³	Sí	54 dB (A)/10m	310x430x450 mm	13,5 kg
22 kW	22,00 kW	100%	400 v-3F	CETAC 63A 5 polos	2.400 m³/h	7-15-22 kW 6.000 - 12.900 - 18.920 kcal/h	1.400 r.p.m	40 ° C	400 V/3/50 Hz	450-600 m³	No	65 dB (A)/10m	490x360x700 mm	24 kg
25 kW	25,58 kW	100%	400 v-3F	A bornes	1.700 m³/h	12,5-25 kW 10.750-21.500 kcal/h	1.000 r.p.m	43 ° C	39 A	450-700 m³	No	65 dB (A)/10m	470x679x650 mm	39 kg
30 kW	30,55 kW	100%	400 v-3F	A bornes	2.500 m³/h	15-30 kW 12.900-25.800 kcal/h	1.500 r.p.m	35 ° C	47 A	550-750 m³	No	48 dB (A)/10m	470x679x650 mm	48 kg
50 kW	52,20 kW	100%	400 v-3F	A bornes	6.000 m³/h	15-30 kW 21.500-43.000 kcal/h	1.500 r.p.m	24 ° C	80 A	900-1.250 m³	No	63 dB (A)/10m	700x1220x711mm	95 kg
75 kW	75,20 kW	100%	400 v-3F	A bornes	6.000 m³/h	50-75 kW 43.000-64.500 kcal/h	1.500 r.p.m	37 ° C	120 A	1.300-1.900 m³	No	63 dB (A)/10m	700x1220x711mm	97 kg
100kW	102,20kW	100%	400 v-3F	A bornes	6.000 m³/h	50-75 kW 43.000-86.000 kcal/h	1.500 r.p.m	49 ° C	1550 A	1.800-2.500 m³	No	63 dB (A)/10m	700x1220x711mm	100 kg

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

