



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos


Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables

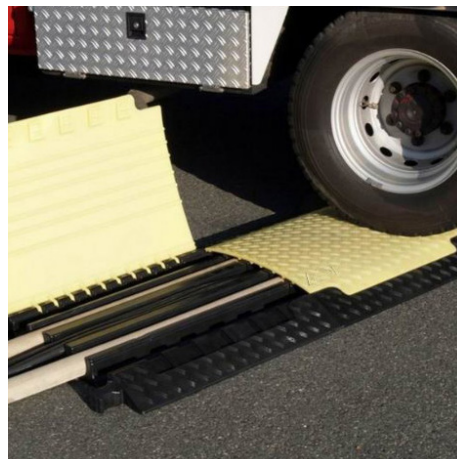

3 kVA mono/mono 8 min

Equipamiento opcional

- Gestionable por red.
- Software PowerChute Business Edition.
- Compatible con InfraStruXure Manager.
- Box de baterías para aumentar la autonomía.

- Tensión filtrada, estabilizada y fiable: tecnología On Line con doble conversión (VFI según normativa IEC 62040-3) con filtros para la supresión de las perturbaciones atmosféricas.
- Sobrecargas elevadas (hasta el 150%).
- Auto restart automático al regreso de red programable.
- Encendido de la batería (cold start).
- Mínimo impacto del SAI a la red (factor de potencia de entrada próximo a 1).
- Amplia tolerancia sobre la tensión de entrada (de 120V a 288V) sin intervención de la batería.
- Alta fiabilidad de las baterías (test de batería automático y activable manualmente).
- Bajo impacto de red (absorción sinoidal).

COMUNICACIÓN EVOLUCIONADA

- Comunicación multiplataforma para todos los sistemas operativos y ambientes de red, software de supervisión y shut-down Powershield, incluso para sistemas operativos Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMware y otros sistemas operativos Unix.
- Software de configuración y personalización UPS Tools equipado de serie.
- Puerto de serie RS232 y contactos opto aislados.
- Puerto USB.
- Ranura para tarjetas de comunicación.
- Protección de ingreso con fusible de restablecimiento.

Características técnicas

Referencia:	riello sentinel pro 3000va	Frecuencia nominal:	50 Hz
Modelo:	ON-LINE	Autonomía a 2.100W:	8 min.
Potencia salida:	3.000 VA	Onda senoidal:	--
Potencia salida neta:	2.400 W	Temperatura de trabajo:	0-40°C
Tensión entrada/salida:	230/230 VAC	Nivel de presión sonora:	53 dB(A)/10m

Datos eléctricos de entrada

Tensión nominal:	230 VAC	Longitud de cable:	2,44 m
Rango máx.:	180-264 VAC	Interfaces:	RS232
Frecuencia nominal:	50 Hz (autoselección)	USB:	Sí
Enchufe de entrada:	IEC 320 C20 (16A)	Nivel de servicio:	SB-14

Datos eléctricos de salida

Tensión nominal:	230 VAC	Potencia de salida:	3.000 VA
Rango máx.:	seleccionable 220, 230, 240 VAC	Potencia de salida neta:	2.400 W
Frecuencia nominal:	50 Hz (autoselección)	Protección de sobretensión:	300 Julios
Enchufe de salida:	8 x IEC 320 C13 (10A) 1 x IEC 320 C19 (16A) 3 Cables de salida		

Autonomía de baterías

Panel de control con diodos luminosos de estado con estado de carga y batería e indicadores de en red, Batería Activada, Cambiar Batería, Sobrecargara y Derivación	
Tiempo típico de recarga:	2-4 horas
Carga en W/Autonomía:	700 W/20 min - 1.050 W/14 min - 1.400W/12 min - 2.100W/10 min

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	446x333x190 mm	Peso neto:	28 kg
-----------------------	----------------	------------	-------

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

