



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos


Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables

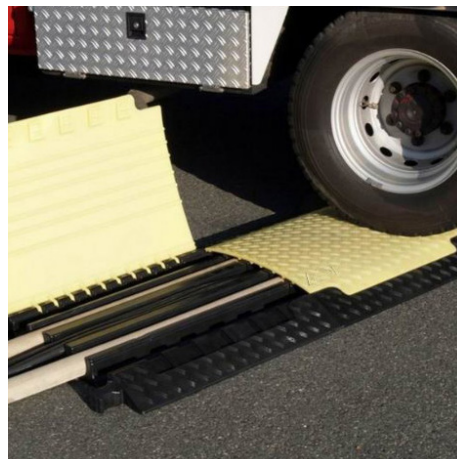

40 kVA TRI/TRI

UNA SOLUCIÓN COMPLETA Y RENTABLE

- Modo de doble conversión on line con un factor de potencia de salida de 0,9 que suministra un 12% más de potencia activa en comparación con SAI's con un factor de potencia de 0,8.
- La doble entrada de red permite gestionar las fuentes de energía independientes.
- Bypass manual interno para facilitar el mantenimiento sin interrumpir la alimentación.
- Baterías internas que ofrecen más de 1 hora de tiempo de ejecución.
- Gestión de suministro principal y auxiliar.
- Actúa como filtro y limpia la red de alimentación para que tus equipos trabajen de la mejor forma.
- Capacidad de contactos secos de trabajo.
- Posibilidad de sobrecarga durante 10 minutos.

Equipamiento opcional

- Gestionable por red.
- Box de baterías para aumentar la autonomía

ADAPTADO A SU ENTORNO

- El SAI está compacto, ligero y fácil de instalar. Ahorra espacio: tamaño reducido solamente 444mm x 795mm (superficie de suelo), y armario de dimensión optimizada con una densidad de potencia muy elevada en KW/m²
- Bajo nivel de ruido.
- Soluciones flexibles de batería

Compatible con generadores de corriente y grupos electrógenos TST RENTAL POWER.

Características técnicas

Ref:	MASTERYS BC 40KVA	By-pass:	400/400W 3F+N
MODELO:	ON-LINE	Frecuencia nominal:	50-60Hz+ -10%
Potencia salida:	40.KVA	Autonomía a 36kW:	8 min. Onda senoidal
Potencia salida neta:	36 kW	Temperatura de trabajo:	0-35°C
Tensión entrada/salida	400/400W 3F+N	Nivel de presión sonora:	52 dB (A) / 10m

Datos eléctricos de entrada

Tensión nominal:	400 V 3F+N - 15% + 20%	Conexión:	Bornes
Frecuencia nominal:	50-60Hz +-10%	Interfaces:	1 puerto 485 protocolo Modbus RTU/TCP PROFIBUS PROFINET BACnet/IP

Datos eléctricos de salida

Tensión nominal:	400V 3F+N - 15% + 20%	Frecuencia nominal:	50-60 Hz ± 10% (autoselección)
Rango máx.:	380-400 VAC	Conexión:	Bornes

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	440x795x800 mm	Peso neto:	200 kg
-----------------------	----------------	------------	--------