

CD300-12" Super-silent Hushpac




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

Débit d'eau:	1.150 m³/h
Ø Aspirac-Impulsion:	300 mm - 12"
Hauteur max. Levage depuis l'eau:	60 m
Hauteur max aspiration:	6,5 m
Taille solides:	95 mm
Moteur:	CAT C9
Vitesse nominale:	1.800 rpm
Puissance nominale:	207 Kw
Consom combustible:	32 l/h
Taille réservoir:	625 litres
Filtre standard:	Filtre 12"
Dimensions LxLxHau:	4.957x2.278x2.764mm
Poids opératif:	7.900 kg
Classification du son:	72 dBA à 7m

Equipement compact moteur diesel à pompe centrifuge et système d'auto- aspiration pour amorçage de pompe. Grandes capacités de transit d'eau idéal pour maintenir niveaux phréatiques, maintenance de canalisation par by-pass, vidange de réservoirs et étangs, eaux résiduares, eaux boueuses, etc. Aspiration maximale 6,5m depuis le niveau d'eau sous les meilleures conditions. Grand passage de solides

COURBE DE RENDEMENT

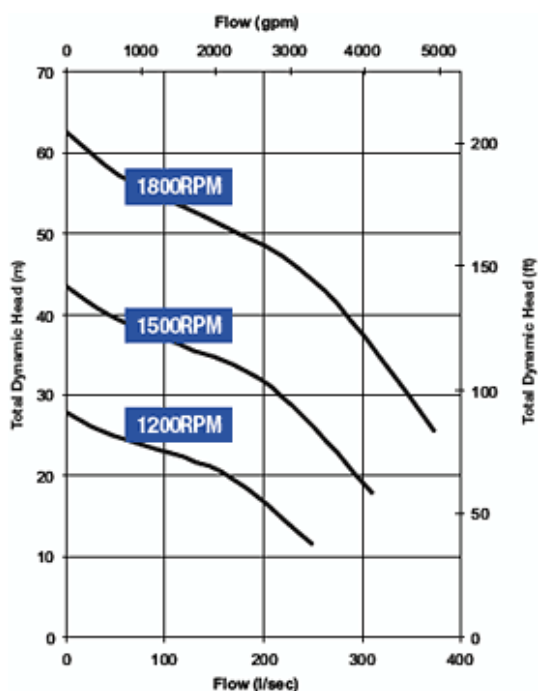

ACCESSOIRES

