

XXL RENTAL AIR CONDITIONER

EQUIPE D'AIR CONDITIONNÉ AUTONOME

POMPE A CHALEUR AIR-AIR

10 KW
POMPE
CHALEUR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Puissance frigorifique: | 10,0 KW |
| Puissance calorifique: | 10,4 KW |
| Puissance électrique absorbée: | 4,7 KW |
| COP: | 2,20 |
| Intensité maximale: | 24 A |
| Tension: | 240V 50Hz |
| Courant d'impulsion d'air: | 2.300 m ³ /h |
| Saut thérmique: | de 6 a 11°C |
| Niveau sonore: | 68 dB(A) |

Equipes d'air conditionné autonomes . compactes prêtes à la connexion par courant et au fonctionnement.

Dispose de ventilateurs centrifuges appropriés pour la canalisation de l'air climatisé par conduits . Ses petites dimensions et sa facilité de transport l'adaptent pour les installations rapides et mobiles.

DONNEES DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Puissance frigorifique: | 10,0 KW - 8.600 Fgr/h | Nº comprimésseurs: | 1 |
| Puissance calorifique: | 10,4 KW - 8.944 Kcal/h | Comprimé type: | SCROLL |
| Control de capacité: | 0-100% | Type de réfrigérant: | R-407C |
| Nº circuits réfrigérants: | 1 | Límite température ambiante en froid: | +20°C/+46°C |
| | | Límite température ambiante en chaud: | -40°C/+18°C |


DONNEES DE L'AIR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Courant d'air: | 2.300 m ³ /h | Nº de ventilateurs: | 1 |
| Préssion statique disponible: | 94 Pa | Type de ventilateur: | centrifuge |
| Saut thérmique approximatif: | de 6 a 11°C | Transmission : | Par courroie |
| Temp. mín. impulsión air: | +14°C | | |

DONNEES ELECTRIQUES

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Puissance max.: | 4,7 KW | Intensité courant máx: | 24 A |
| Tension: | 240 V, 50 Hz | Intensité de démarrage: | 30 A |
| Phases: | 1F+N (monophasé) | Connexion électrique: | Cetac 32A 3 Poles |

DIMENSIONS - DIMENSIONS

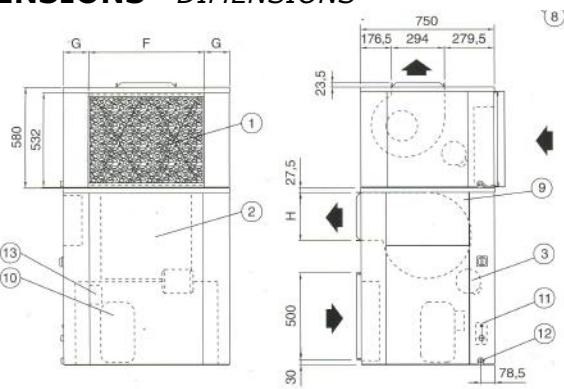

Longeur x largeur x Hauteur: 780x970x1.805 mm
Poids net: 212 kg

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Version à ventilateurs centrifuges haute pression.
Version thermostat à radiocontrol.
Version à batteries électriques de chaleur.
Version à économiseur free cooling.
Version à control de condensation.
Version control à distance